
DIASAN
PUERTAS AUTOMÁTICAS
50 AÑOS
ABRIENDO PASO AL FUTURO

SECCIONALES

UNA PUERTA SECCIONAL ES UNA GRAN OPCIÓN PARA TU GARAJE O NAVE INDUSTRIAL.

Comodidad, aislamiento, durabilidad y poco mantenimiento son sus principales ventajas, siempre que dispongas de un espacio cerrado.

Debido al grosor de los paneles y las gomas EPDM dispuestas en las juntas de todo el contorno, nos permite **sellar casi por completo el perímetro**. El sistema de levantamiento de la puerta se basa en muelles de torsión helicoidal calculados y **fabricados para cada puerta** que sale de nuestras instalaciones.













PANELES

PANELES SÁNDWICH SECUR-PAN con un espesor de 42mm con dos alturas diferentes de 495 y 615mm que sirven para componer la puerta en altura. Están fabricados con aislante de espuma de poliuretano libre CFC inyectada

AUTOMATIZACIÓN

El motor sirve de ayuda durante las maniobras de apertura y cierre. Hay dos disposiciones diferentes para la automatización, con motor:

DE TECHO | DE ATAQUE LATERAL

ESCURRIMIENTOS

Recorrido que realizan las guías como prolongación a partir de la disposición vertical de la puerta. El escurrimiento puede ser:

TECHOS PLANOS | HORIZONTAL
Con dintel a partir de 100 mm

TECHOS ALTOS | SEMI-VERTICAL O VERTICAL

TECHOS ESPECIALES | INCLINADO



ENRROLLABLES

La puerta enrollable tiene un diseño más moderno, ideal para proyectos de viviendas unifamiliares que busquen destacar y para locales comerciales que busquen sencillez y buen acabado al mismo tiempo.

Se fabrican con aluminio extrusionado disponible en una amplia gama de colores: lacado RAL, anodizado y efecto madera.

LAMAS

Aluminio extrusionado con distintas formas estándar como lamas de una pared, doble pared, microperforada y troquelada. El acabado puede ser lacado o anodizado, siendo los más populares el lacado blanco, anodizados plata, bronce y negro.

AUTOMATIZACIÓN

El motor debe tener la potencia y rendimiento suficientes para hacer girar el eje, donde se encuentra fijado el tejido de la puerta. Puede ser:

MOTOR A EJE | DE ATAQUE LATERAL

CIEGAS



TROQUELADAS



MICROPERFORADAS



Según la normativa vigente, UNE-EN 13241:2004+A2:2017, nuestras puertas están equipadas con los elementos de seguridad necesarios para cumplir con las mismas. Entre ellos existen elementos de seguridad mecánicos y eléctricos. La documentación de la puerta consta de una etiqueta con el marcado CE, declaración de conformidad y manual de uso y mantenimiento.
El manual está complementado y avalado por la UNE-EN 12635.

CORREDERAS

LAS PUERTAS CORREDERAS DESTACAN POR SU SENCILLEZ DE FUNCIONAMIENTO Y SU EXCELENTE DURABILIDAD

Están fabricadas con un perfil perimetral de aluminio extrusionado 100x80 y refuerzos en las esquinas, eliminando holguras y añadiendo robustez a todo el conjunto. Toda la tornillería y los rodamientos quedan ocultos bajo la perfilería aportando un diseño limpio y estético.



PERFIL PERIMETRAL

RELLENO

Podemos destacar el gran abanico de posibilidades, desde panel sándwich, pasando por lamas de aluminio, fijos insertados o puerta peatonal, hasta revestimiento exterior de madera incluso diseños especiales (consultar).

AUTOMATIZACIÓN

Los motores son BRUSHLESS, sin escobillas, disminuyendo significativamente los mantenimientos necesarios (rozamientos, chispas, desgaste, calor interno, etc.) con una mayor durabilidad, silencioso, más preciso y con fiabilidad para uso intensivo. Mejor comportamiento térmico incluso en condiciones adversas.

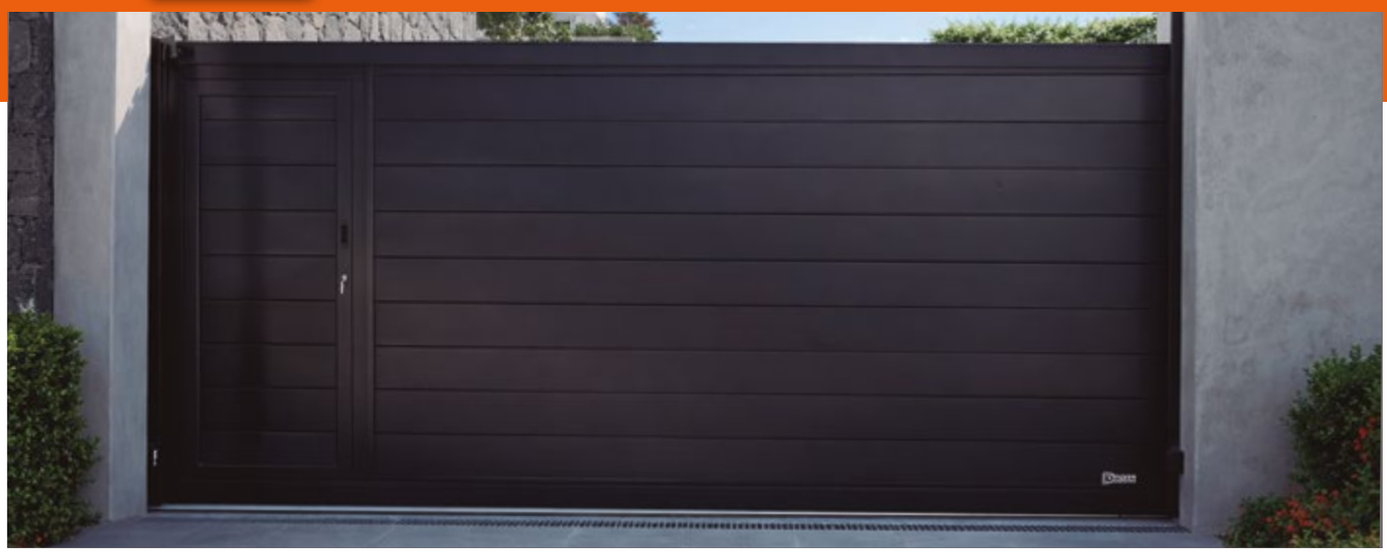









BATIENTES

Las puertas batientes están fabricadas también con perfilería de aluminio extrusionado, con un marco perimetral de 100x80 garantizando robustez, alta durabilidad y diminución del mantenimiento. Gracias a cojinetes y herrajes de calidad, el mecanismo de apertura/cierre es más suave, fiable y menos propenso a generar ruidos molestos

RELLENO

Podemos destacar el gran abanico de posibilidades, desde panel sándwich, pasando por lamas de aluminio, fijos insertados o puerta peatonal, hasta revestimiento exterior de madera incluso diseños especiales (consultar).

AUTOMATIZACIÓN

Para automatizar una puerta batiente, es necesario disponer de un elemento estructural de hormigón o estructura metálica que garantice un buen anclaje para la placa del motor y el eje de la puerta.

Los motores son BRUSHLESS, sin escobillas, disminuyendo significativamente los mantenimientos necesarios (rozamientos, chispas, desgaste, calor interno, etc.) con una mayor durabilidad, silencioso, más preciso y con fiabilidad para uso intensivo. Mejor comportamiento térmico incluso en condiciones adversas.



PERFIL PERIMETRAL









RÁPIDAS

LAS PUERTAS LLAMADAS RÁPIDAS ESTÁN DISEÑADAS PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE TRABAJO EN ENTORNOS INDUSTRIALES, LOGÍSTICOS, RETAIL, ALMACENES, CENTROS DEPORTIVOS, PUERTOS Y AEROPUERTOS.

Fabricadas con lonas autorreparables de alta resistencia y sistemas de guiado de última generación, ofrecen un movimiento veloz, seguro y eficiente, reduciendo al mínimo las pérdidas energéticas y los tiempos muertos.
Su diseño inteligente las convierte en la elección ideal dependiendo de sus características más significativas y el uso al que se destina, entre ellos se encuentran los siguientes tipos:

- **SERIE DYNAMICROLL®**
Válida para la mayoría de las aplicaciones industriales y logísticas.

- **SERIE DYNAMICROLL® FOOD INOX Y FOOD PE**
Higiene máxima con resistencia a la corrosión y un diseño sanitario sin puntos de acumulación de suciedad.

- **SERIE DYNAMICROLL® FRIGO**
Mejor eficiencia de aislamiento para cámaras de frío reduciendo pérdidas energéticas. Desde cámaras de refrigeración moderada hasta congelación extrema. FRIGO 1 con diferencia hasta 20ºC y FRIGO 2 hasta 35ºC.

- **SERIE DYNAMICROLL® AIR**
Es una cortina de aire posicionada en las guías y que se activan junto con la puerta. Diseñada para separar dos ambientes diferentes para mantener humedad y reducir contaminación.

- **SERIE DYNAMICROLL® ONE Y ALUPAN**
Versión más compacta y económica que la DynamicRoll clásica diseñada para interiores y espacios de instalación limitados.

- **PACK®**
Puerta plegable/apilable perfecta para uso industrial, generalmente en fachadas gracias a su resistencia al viento, y para huecos de grandes dimensiones donde las enrollables pierden prestaciones.

- **MEGAPACK®**
Para proyectos y espacios más exigentes y dimensiones muy grandes, por ejemplo, hangares, astilleros, etc. Más robusta para entornos con altas exigencias estructurales, resistencia climática, cargas pesadas y movimientos logísticos masivos.



CONSÚLTANOS Y TE RECOMENDAMOS LA PUERTA QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS NECESIDADES







BMP HIGH SPEED DOORS

Rápidas, Fiables, Eficientes.



BMP Doors diseña, fabrica y da soporte a una amplia gama de puertas industriales: **puertas rápidas, seccionales, enrollables, autorreparables, aislantes y persianas técnicas.**

Innovación, resistencia y tecnología se combinan en cada modelo para ofrecer **eficiencia operativa, seguridad y bajo mantenimiento.**

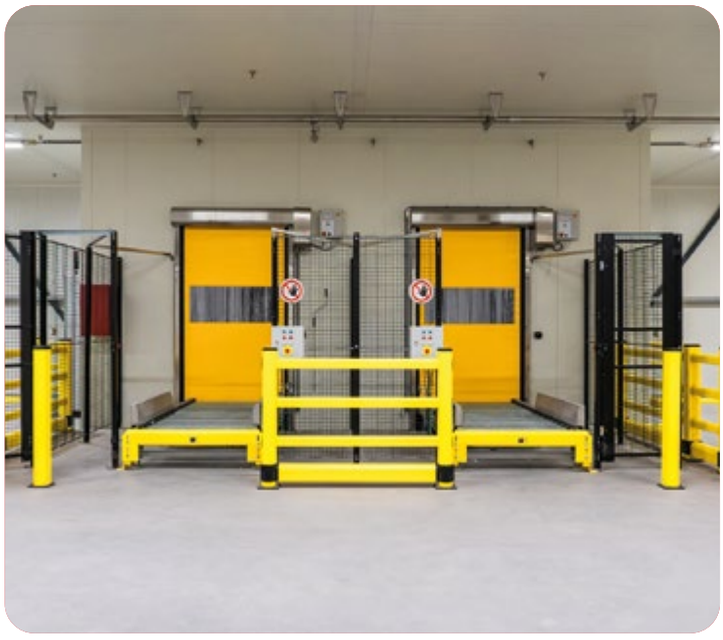

Puertas inteligentes para entornos exigentes

Desde centros logísticos hasta plantas de refrigeración, nuestras puertas rápidas aumentan la productividad, mejoran la seguridad y reducen el consumo energético.

Aplicaciones clave:

- Alimentos & Refrigeración
- Logística y Transporte
- Salas limpias y laboratorios químicos
- Industria y Industria Pesada
- Aeropuertos y Naval

→ **www.bmpdoors.com/es/**



Contáctanos:
comercialsur@bmpiberica.com
962 71 22 14

PEATONALES DE VIDRIO

PUERTAS IDÓNEAS PARA TODO TIPO DE EMPRESAS, DESDE COMERCIOS HASTA CLÍNICAS Y HOTELES.

PEATONAL CORREDERA

PEATONAL BATIENTE

PEATONAL GIRATORIA

Fabricadas con vidrio en su mayor porcentaje compuesto con carpintería de aluminio. Se aceptan múltiples composiciones añadiendo fijos laterales y superiores.

Las hojas móviles pueden ir con un mecanismo desde 1000mm hasta 1500mm por hoja, tanto en la solución de 1 hoja como 2 hojas móviles, llegando a cubrir un ancho máximo de 3000mm con 2 hojas.

También existe la solución de puerta de vidrio telescópica, cubriendo anchos de hasta 4000mm.

MODOS DE APERTURA DISPONIBLES
MANUAL
AUTOMÁTICA
SÓLO SALIDA
SIEMPRE ABIERTA





Se instalan con una serie de elementos de seguridad adicionales:

» Radares a ambos lados de la puerta para la detección de personas, entrada y salida.

» Radas en bordes de apertura para evitar atrapamientos (<200mm de espacio entre la hoja y el obstáculo).

» Mecanismo especial cuando la puerta se considera vía de evacuación en caso de emergencia, garantizando así que cumpla la normativa exigida.









BARRERAS Y CONTROL DE ACCESOS

BARRERAS AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESOS DISEÑADOS PARA REGULAR Y OPTIMIZAR EL ACCESO A EMPRESAS Y RECINTOS DE ALTA AFLUENCIA.

Las barreras son un elemento indiscutible para controlar el acceso a un recinto. En Diasan trabajamos con la marca Roger, que ofrece varias medidas y acabados diferentes para las barreras, así como accesorios disponibles.

Cubrimos longitudes hasta 8m, con posibilidad de instalar un sistema profesional lector de matrículas incluso con control horario, restricción y modificaciones en tiempo real mediante conexión en la nube.

Con los elementos de seguridad necesarios según normativa vigente, los distintos acabados, accesorios y las barreras se convierten en el producto perfecto para parkings, empresas, recintos, comunidades de vecinos, aeropuertos, muelles, etc.







CARPINTERÍA DE ALUMINIO

También trabajamos la carpintería de aluminio, desde fijos para seccionales hasta ventanas y puertas para edificios, incluso con doble acristalamiento y rotura de puente térmico.

Trabajando series que cubren todo tipo de necesidades y con la capacidad de fabricar nuestras propias puertas para comunidades e incluirles brazos batientes para apertura automática, al igual que fijos para puertas peatonales.

Disponible en una amplia gama de colores RAL y anodizados, así como efectos madera. Incluso tenemos a disposición diferentes accesorios como tiradores, fechillos, pomos, cerraduras, etc.











IMPRENTA
GRAFICAS DORAMAS S.L.
Diseños, Preimpresión, Maquetación,
Impresión en Offset y Digital.
Etiquetas, Revistas, Folletos,
Papelería, Tarjetas, Cartas, etc.
C/. Ana Benítez, 92 - Lomo Apolinario
35014 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 254 290
E-mail: gdoramas@graficasdoramas.com


Color que impulsa tu negocio
Timanfaya Color, s.l. desde 2003
PINTURA PARA AUTOMÓVILES E INDUSTRIA
Tel.: 651 952 467
ventas@timanfayacolor.com
@timanfayacolorsl



MUELLES DE CARGA

PARA ZONAS DE CARGA Y DESCARGA EN CENTROS LOGÍSTICOS, ALIMENTACIÓN Y GRANDES SUPERFICIES PRINCIPALMENTE.

Con la capacidad de instalación de dicho elemento incluso la puerta que separa dicha zona de carga con el establecimiento, ideal para cámaras de frío o cualquier caso distinto, en general.

Se ofrecen las medidas habituales de muelles de carga, aunque también tenemos la opción de fabricación a medida según el hueco del cliente.





GEA CONSULTORES

La seguridad en redes, nuestro compromiso

Proveedor global de servicios y soluciones relacionadas con las Tecnologías de la Información, especializado en consultoría y auditoría de TI.

C/ Canalejas, 14. Bajo - 35003 LAS PALMAS





DIASAN
PUERTAS AUTOMÁTICAS

GRAN CANARIA
C/ Los Agapantos, 34
Polígono Industrial Montaña Blanca
35413 Arucas
T. +34 618 306 100

TENERIFE
C/ Santa Amelia, 1 Nave 6
Las Torres de Taco
38108 Santa Cruz de Tenerife
T. +34 922 622 241

diasan.com
diasan@diasan.com
/diasan